


TECHNICAL DATA

ALUMINIUM NON-SLIP [알루미늄 논슬립] Non.A 일반형 (데크플레이트 겸용)

(Code : NON - A019B)




< 제품 개요 >

Repair가 가능한 면양면테이프 적용으로
보수가 용이한 알루미늄 논슬립

- 고강도 알루미늄 베이스 + 고강도 세라믹 패드
- 고강도 세라믹 연마지 적용으로 미끄럼 안전에 탁월한 효과
- 산책로, 등산로 시공 자재인 데크플레이트에도 시공가능
- Anodizing 표면처리로 내구성강화

< 구성 >


- 연마지 : Gnt no (입도) #60
- 알루미늄 몰딩 : 재질 A6063
- 표면처리 : Anodizing
- 접착 테이프 : 면양면 tape (410 μ m)

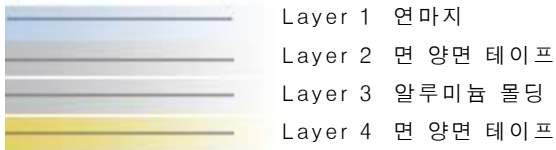

< 물리적 성질 및 기능 >



규격 : 3 x 60 x 1000 mm

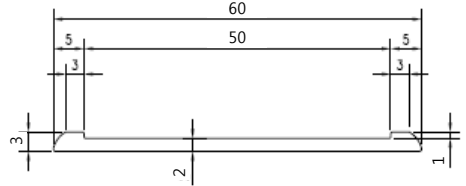

접착력 : 1.519kgf / 25mm typical



색상 : 흑색, 회색, 와인색

< 적용 >

- 대리석 및 타일 계단용, 산책로, 등산로
- 공공건물, 빌딩, 아파트 계단

* 상기 데이터 값은 상온의 실험실 조건에 측정된 값으로
시공상황에 따라 변경 될 수 있으며, 참고자료로만
사용바랍니다.

< 권장 유통 기한 >

최상의 성능을 유지하기 위해서 제조일로부터
12개월 이내에 사용할 것.

< 권장 사항 >

테이프는 온도, 습도, 압력 등에 의해 품질에 영향을 받기 쉽기 때문에 저장 및 취급에 대해 다음의 사항을 준수해야 합니다.

- 직사광선 및 고온 고습의 장소는 피한다.
- 변형 방지를 위해 옆으로 하중을 주는 것을 피한다.



< 작업 조건 >



- * 본 제품은 25 \pm 5 $^{\circ}$ C 환경에서 가장 좋은 성능을 보입니다.
- * 최상의 접착력을 얻기 위해서는 청결 및 건조하고 기름 및 먼지들이 없어야 한다.
- * Tape의 접착력은 접착 면적과 부착압력에 비례하므로 부착 시 충분한 압력을 고르게 가하며 붙여야 한다.

SAMBOO ATC Co., Ltd.
Tel : 052-264-6468 / Fax : 052-264-6470
E-mail : sambooatc@tape4masking.com
울산광역시 울주군 상북면 길천산업3길 28-10
홈페이지 : www.tape4masking.com

